

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 09.08.2024

FAX N ° : Via mail

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (08) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 24/286

« Confection de deux systèmes de plateformes suspendues »

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour travaux suivant :

Confection deux systèmes de plateformes suspendues temporairement pour travaux en hauteur, dont chacun est composé de deux éléments principaux, 1 et 2 *selon descriptif technique en ANNEXE I, schéma en ANNEXE II, et selon les normes EN1808 & NF EN ISO 14122-2* .

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapide poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

*** être adressée au nom de :**

Monsieur le Président Directeur Général

*** Porter uniquement :**

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 24-286),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

*** Contenir :**

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

*** porter :**

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

*** contenir à l'exclusion de tout autre document :**

-Le texte de la consultation, ANNEXE I & ANNEXE II signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

-L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE III) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP24-286)

* Contenir:

- Le texte de la consultation, ANNEXE I & ANNEXE II dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE III) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le 22-08-2024.....

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser :

* 20 jours ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.

Lieu de livraison : Base logistique CTF – Sidi Salah Sfax

- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F.

P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



ANNEXE I

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CONFECTION SYSTEME PLATEFORME SUSPENDU TEMPORAIREMENT

La CTF a besoin de fabriquer deux systèmes de travail en hauteur pour travaux de maintenance sur le mat du Rig05 installé sur la plateforme de forage d'ASTART.

Le mat est une structure métallique constitué de montants, traverses, contreventements et bracons.

Chaque système de plateforme doit être constitué de deux éléments principaux :

- Élément 1 : Plateforme de travail (Voir Schéma)
- Élément 2 : Structure de suspension plateforme de travail à niveau variable. (Voir Schéma)


Les exigences techniques minimales sont illustrées dans le tableau suivant :

	EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES		Offre du soumissionnaire	
1	Elément 1 : Plateforme de travail			
1.1.	Dimensions minimales (mm)	1 x Long 1500 x Lar 1000 x Haut 1120		
		1 x Long 2500 x Lar 1000 x Haut 1120		
1.2	Charge utile	300 kg/m ² sans facteur de sécurité		
1.3	Mode de manutention	Par élingues 4 brins Les élingues doivent être livrés la plateforme		
		Par chariot élévateur (Tube guide de fourche (300x120x6)		
1.4	Mode de fixation avec élément 2	L'éléments 1 est fixé avec l'élément 2 à travers d'un système de fourche L'éléments 1		
		La position latérale de l'éléments 1 par rapport système de fourche doit être ajustable		
		La fixation entre la fourche et l'éléments 2 par 02		



		plaques verticale fixé par 02 pins chacune La hauteur et la largeur de l'élément sont identiques à ceux de l'éléments 1		
1.6	Plancher	Antidérapante en tôle à larmé aluminium		
		Le plancher doit être capable de supporter une charge de 100 kg/ 100 cm ² sans déformation plastique		
1.7	Plinthe	En tôle aluminium pliée		
1.8	Garde cops	Aménagés en, grillage ou tôle perforée ou métal déployé résistance à la charge et maillage conformément aux normes requises.		
1.9	Plaque signalétique 1	Indiquant le nombre maximal de personne		
1.11	Plaque signalétique 2	Indiquant au minimum les informations suivantes : Le domaine d'utilisation (Utilisation pour personnel) Charge utile Charge totale Charge de Test		
2	Elément 2 : Structure de suspension plateforme de travail à niveau variable			
2.1	Hauteur	6 mètres		
2.2	Mode de suspension	Par poutrelle longueur 1000mm reposant sur traverses		
		Les poutrelles seront sécurisées par tige fileté de diamètre minimum 20mm		
2.3	Mode de suspension de la Plateforme de travail	Par fer plat d'épaisseur minimal 20mm perforé équidistant de 200mm		
3	Eléments 1 et 2			
3.1	Système plateforme	Les deux éléments doivent être assemblés par 4 pins facilement montable		
		L'élément 1 doit être coulissant d'ans l'élément 2 avec guidage par galet de roulement. Assurant ainsi : - Faible frottement entre les deux éléments - Deux éléments inséparables durant la translation verticale		
3.2	Système de peinture	Sablage à nu conformément au standard SA 2.5		
		Peinture en une couche primaire d'antirouille à base d'Epoxy riche en zinc		

		Peinture en une couche intermédiaire EPOXY		
		Peinture en une couche de finition de résine à base de Polyuréthane de couleur Jaune soufre Ral 1016		
		Les produits de Peinture doivent être conçus pour un environnement corrosif salin, certifiés et reconnus à l'échelle internationale		
3.2	Normes à respecter	EN1808 NF EN ISO 14122-2		
3.3	Documents à fournir	Certificat de conformité les normes requises délivré par un inspecteur accrédité par l'état Tunisienne		
		Note de calcul approuvant la capacité des structures		
		Procédures de soudage		
		Certificat de qualification du soudeur		
		Plans de fabrication détaillé et signé par le fabricant		
		Certificat de matière		
		Certificat de matière d'apport		
		Fiches techniques des produits de peinture		
4	Lieu de livraison	A la base logistique CTF Sidi Salah Sfax		

Signature et Cachet du prestataire

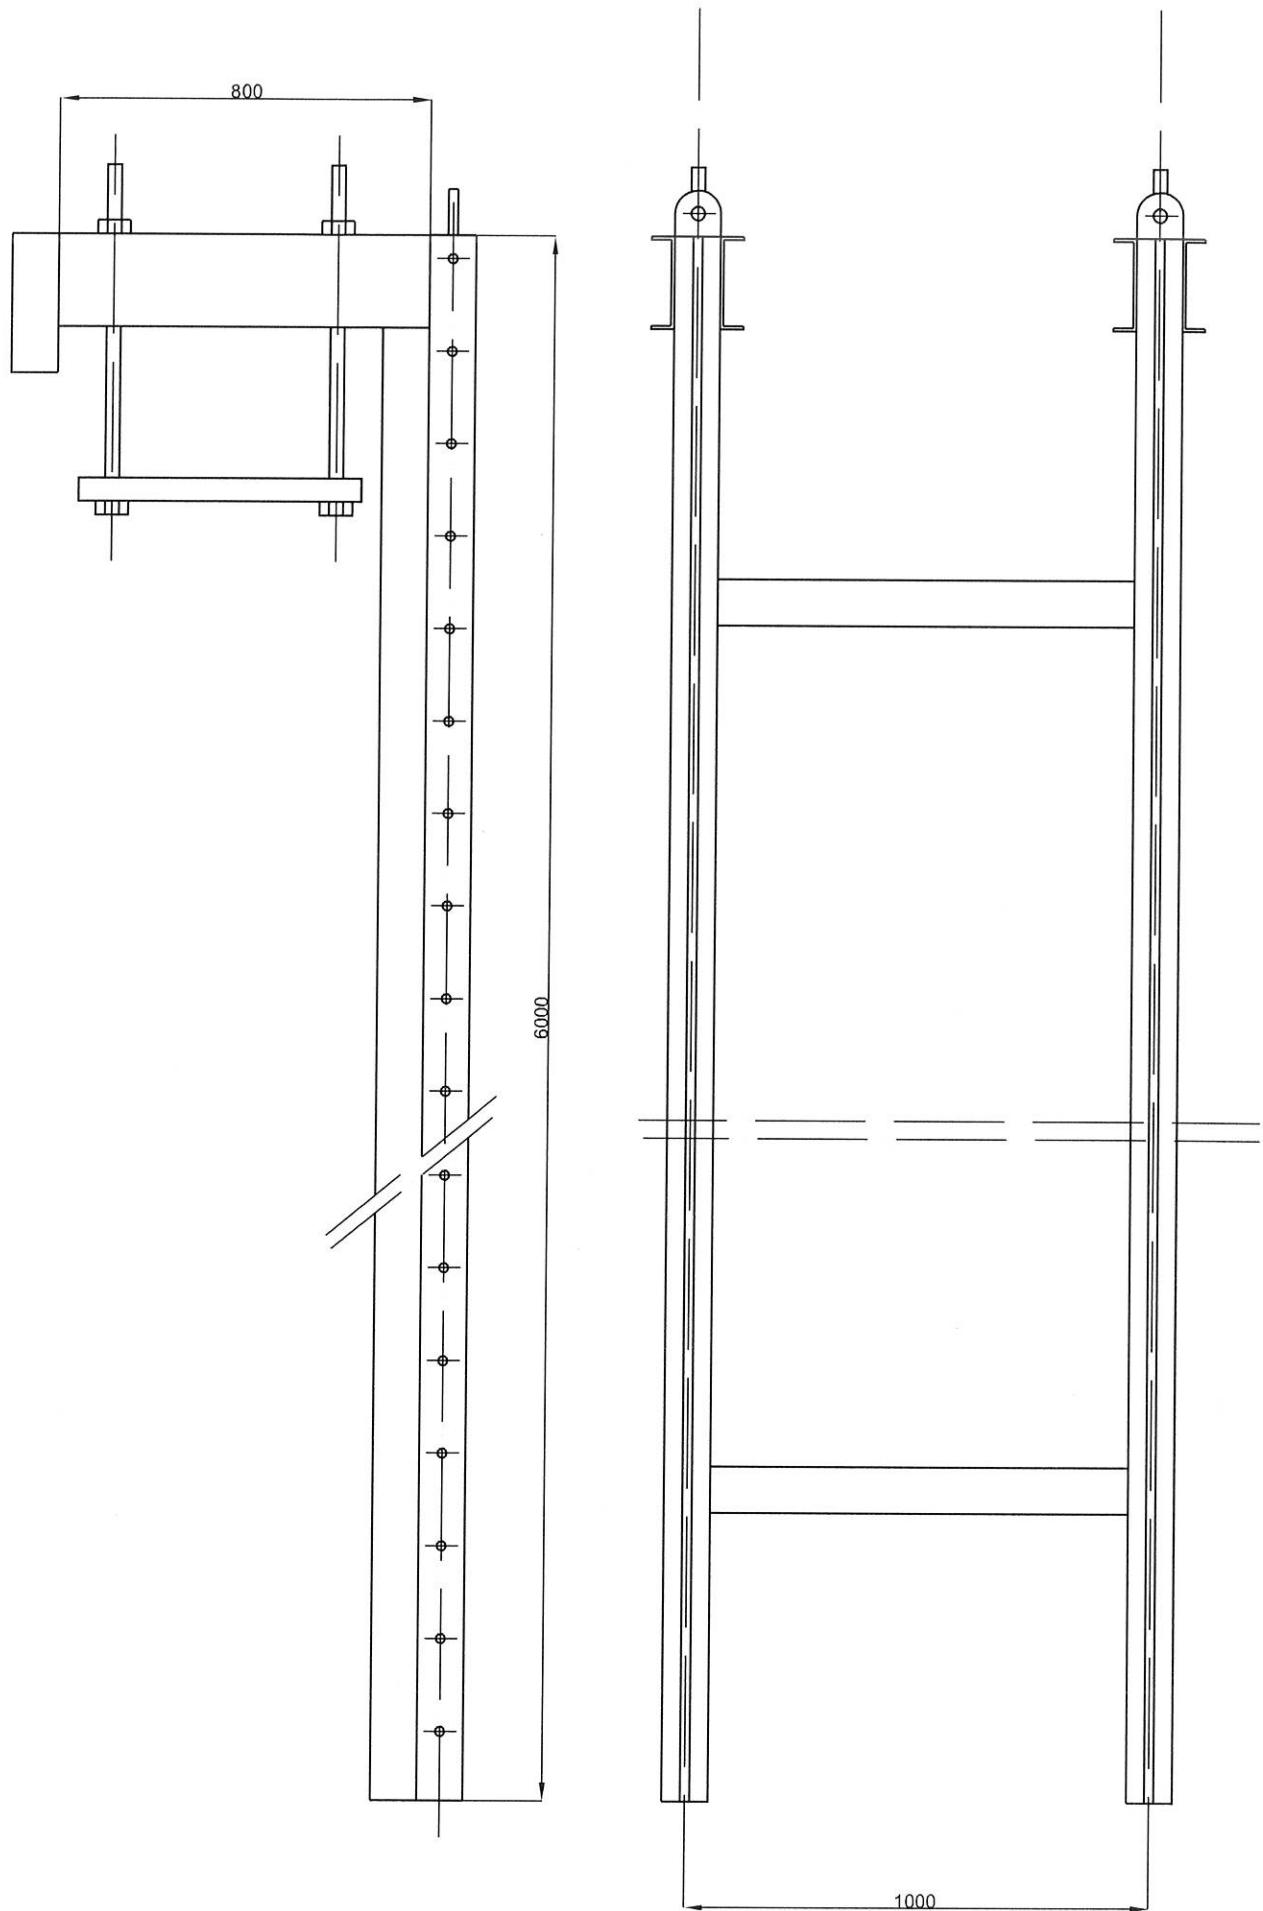

CTF DIRECTION MATERIEL	SYSTEME PLATEFORME SUSPENDU TEMPORAIREMENT - ELEMENT 2	
	ETABLI PAR: SAMIR MEZGHANI	DATE: 11/06/2024

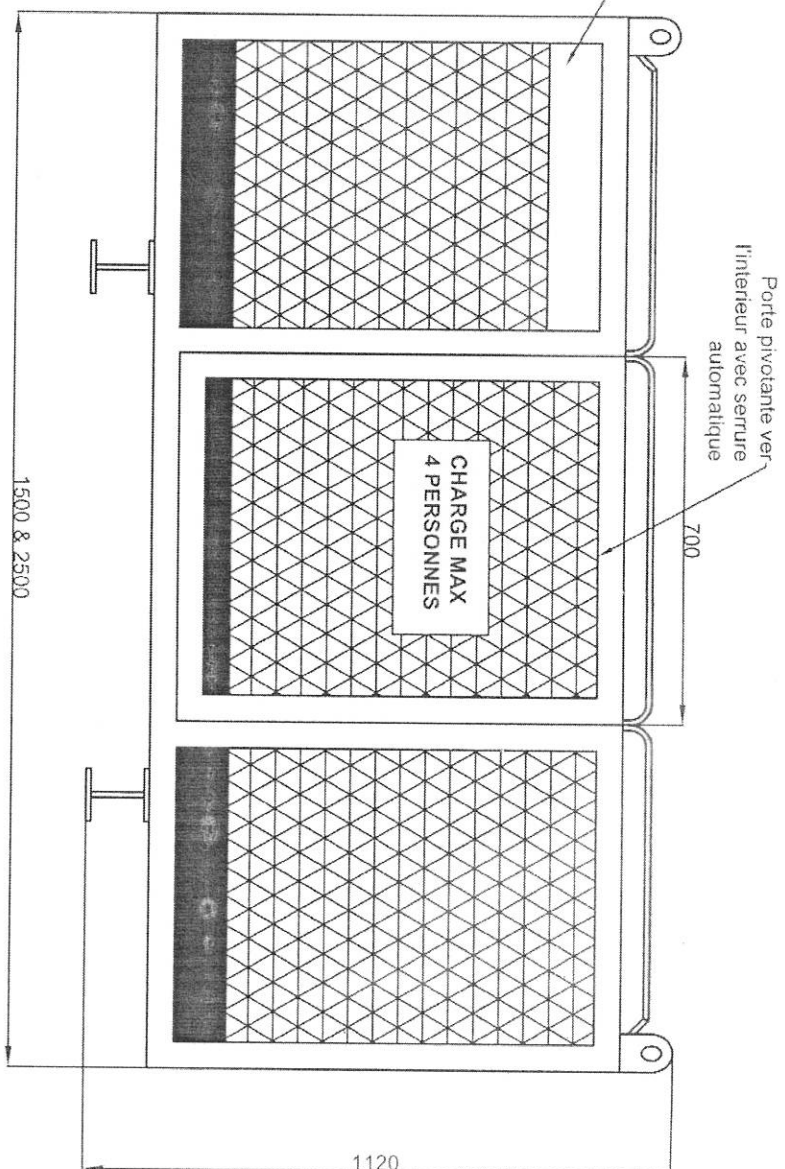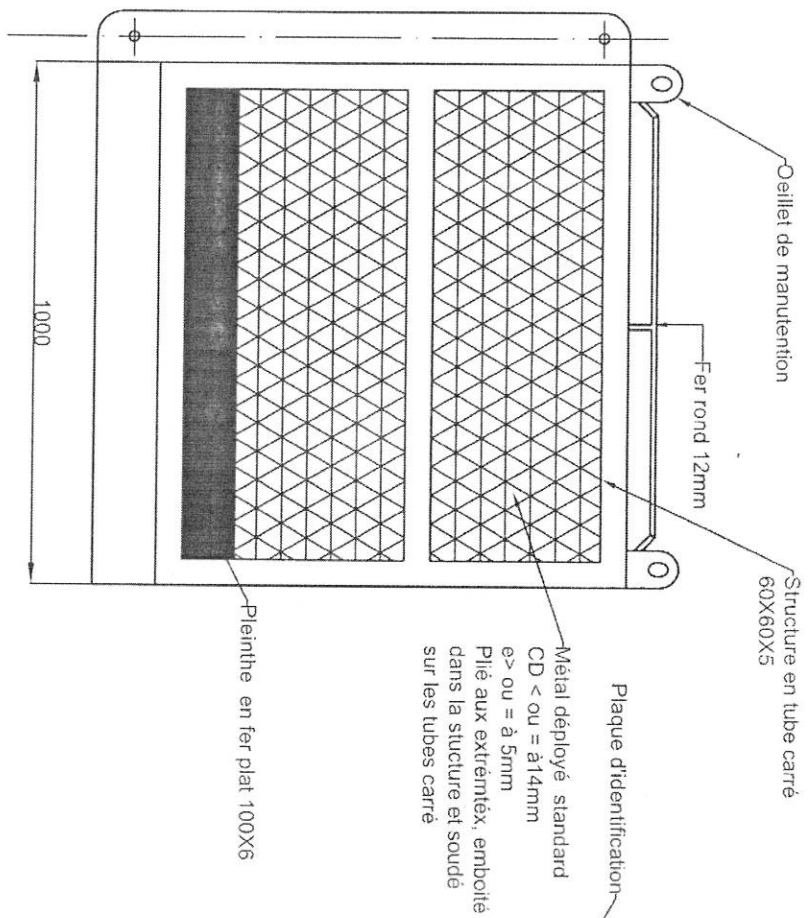

CTF DIRECTION MATERIEL	SYSTEME PLATEFORME SUSPENDU	
	TEMPORAIREMENT - ELEMENT 1	
	ETABLI PAR: SAMIR MEZGHANI	DATE: 11/06/2024

ANNEXE III

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE HTVA	PRIX TOTAL HTVA
Confection deux systèmes de plateformes suspendues temporairement pour travaux en hauteur, dont chacun est composé de deux éléments principaux, 1 et 2 selon descriptif technique en ANNEXE I, schéma en ANNEXE II, et selon les normes EN1808 & NF EN ISO 14122-2 .	02		
TOTAL HTVA			

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :