

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 26-03-2026

FAX N ° : Via mail

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (09) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 26/173

« Confection de dispositif de maintien de câble de forage »

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour travaux suivant :

*Confection de dispositif de maintien de câble de forage 1 3/8 " selon descriptif technique en ANNEXE I et selon plan N°1 en ANNEXE II.

*Confection de dispositif de maintien de câble de forage 1 3/8 " selon descriptif technique en ANNEXE I et selon plan N°2 en ANNEXE III.

NB :

Durée des travaux de réparation: 4 jours

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous .

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

- **Par e-mail :**

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP26-173)

* Contenir:

-Le texte de la consultation, ANNEXE I, ANNEXE II & ANNEXE III dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE IV) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le **30/03/2026 à 14H**
Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre **moins disant** qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.



Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.
- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser :
 - * 4 jours ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.
- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F. 

P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR LA CONFECTION DISPOSITIF DE MAINTIEN DU CABLE DE FORAGE 1 3/8"

1. DETAIL DES TRAVAUX

Confection un dispositif de maintien du câble de forage 1 3/8".

La fabrication sera réalisée suivant :

Schémas fournis par CTF à titre indicatif (il faut respecter les dimensions sur plan)

Note de calcul fourni par le prestataire.

Peinture en deux couches :

-Une couche primaire d'antirouille à base d'Epoxy

-Une couche de finition rouge Ral 3020

Fourniture un dossier de fabrication (sur papier et sur support numérique format PDF) comportant les documents et les certificats suivants :

Un certificat de conformité signé par le prestataire, attestant la conformité intégrale de la fabrication et qui peut supporter une charge de 6500 kg au minimum.

Plans détaillés

Estompage SN et SWL

Les certificats de Test en charge et rapport MPI

Certificat de qualification de l'inspecteur

Certificat Qualification de soudeur

Procédures de soudage validé par un organisme validé

Certificats de matière et de matières d'apport

Fiches techniques des produits de peinture

NB:

-Matriau de dispositif maintien de cable: S275 JR;

- vis H M18(ASME) à la charge de prestataire


-Boulons avec écroues freins et goupilles fendues

2. CONDITIONS GENERALES



Duré des travaux : 4 jours à partir de réception du bon de commande

Pour toute information supplémentaire à contacter Mr Samir Mezghanni ou Mr Elaidi Elatig CTF Sidi Salah Sfax





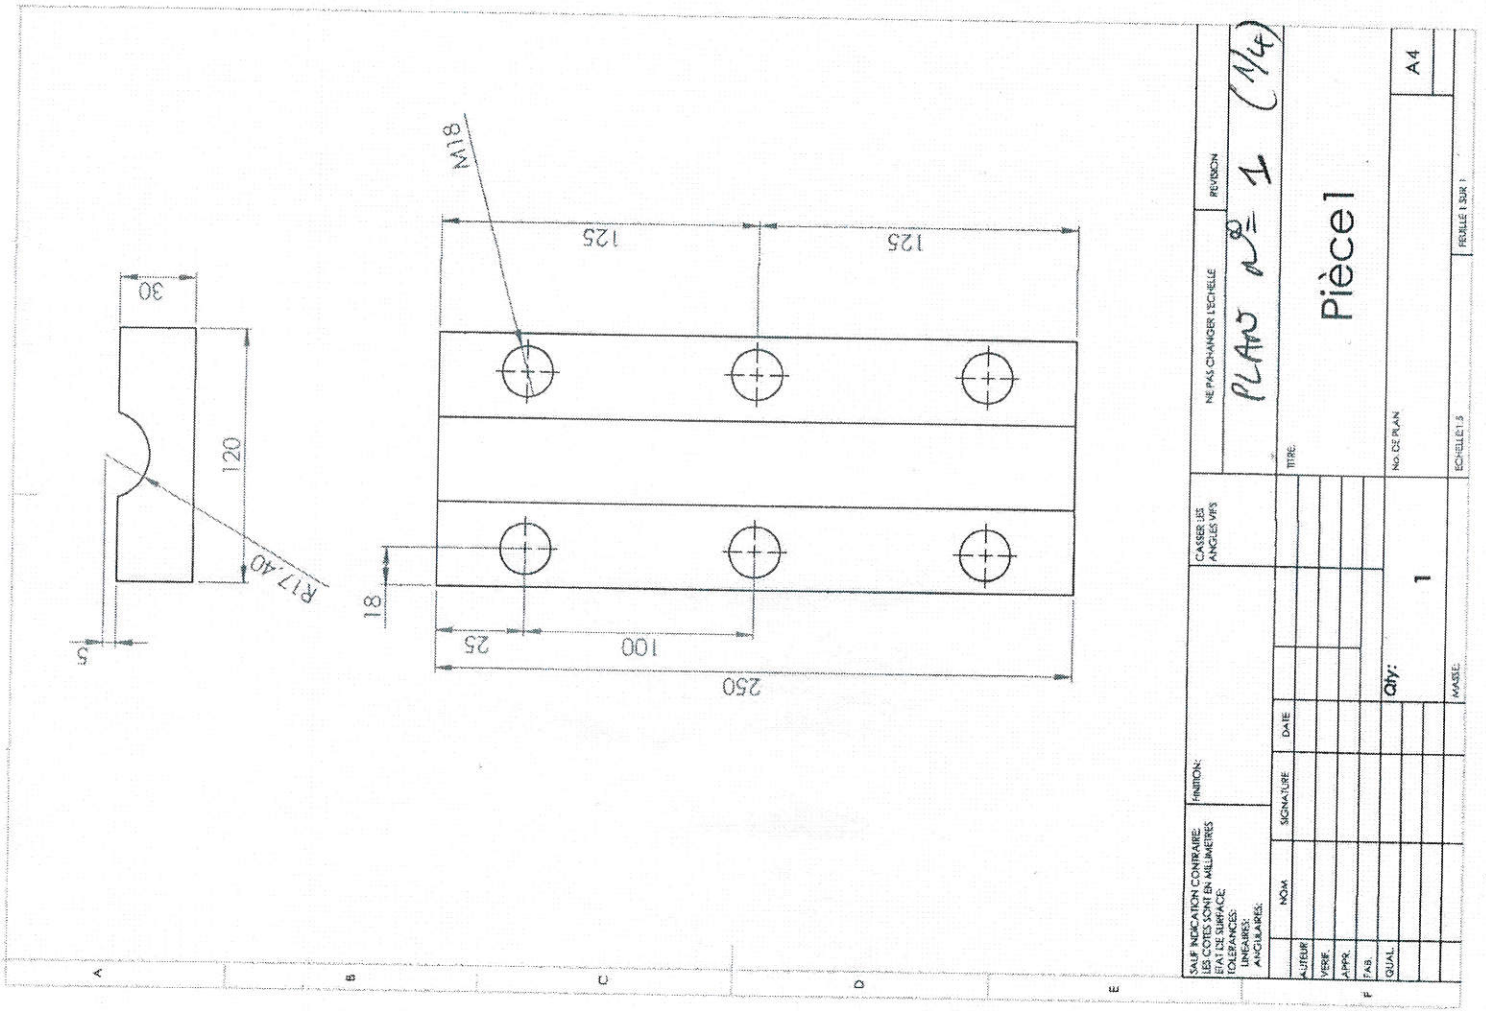


AN/A/EXE II

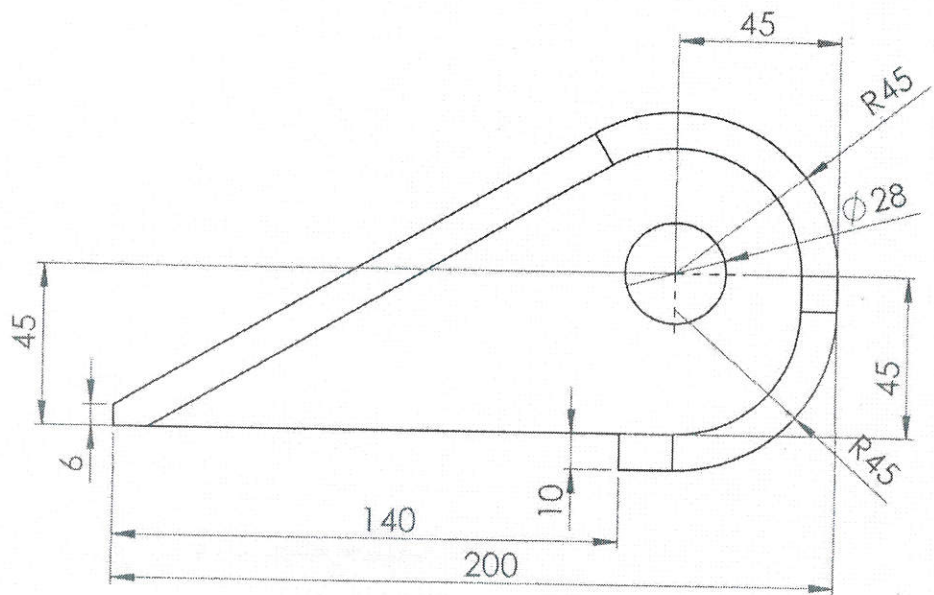

SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES ETAT DE SURFACE: TOLERANCES: LINEAIRES: ANGULAIRES:		FINITION:		CASSER LES ANGLES VIFS		NE PAS CHANGER L'ECHELLE		REVISION	
						PLAW N° 1 (2/4)			
TITRE:						Pad-eye 6.5 T			
No. DE PLAN						A4			
QTY: 1									
MASSE:						ECHELLE: 1:2			
						FEUILLE 1 SUR 1			


ANNEXE II

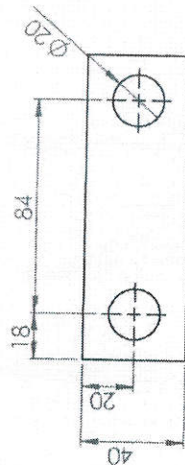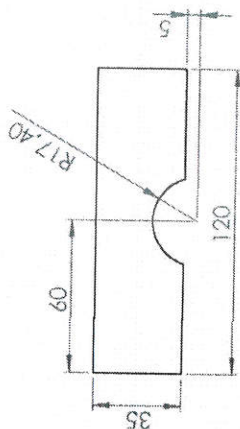

SAU INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES		FINITION:		NE PAS CHANGER L'ECHELLE		REVISION	
ETAT DE SURFACE:						PLAN N° 1 (3/4)	
TOLERANCES:							
LINEAIRES:							
ANGULAIRES:							
NOM:		SIGNATURE:		DATE:		TITRE:	
AUTEUR:						Pièce3	
VERIF:							
APPR:							
FAB:							
QUAL:							
NOM:		SIGNATURE:		DATE:		TITRE:	
AUTEUR:						No. DE PLAN	
VERIF:						3	
APPR:						ECHELLE 1:2	
FAB:						FEUILLE 1 SUR 1	
QUAL:						A4	




ANNEXE II

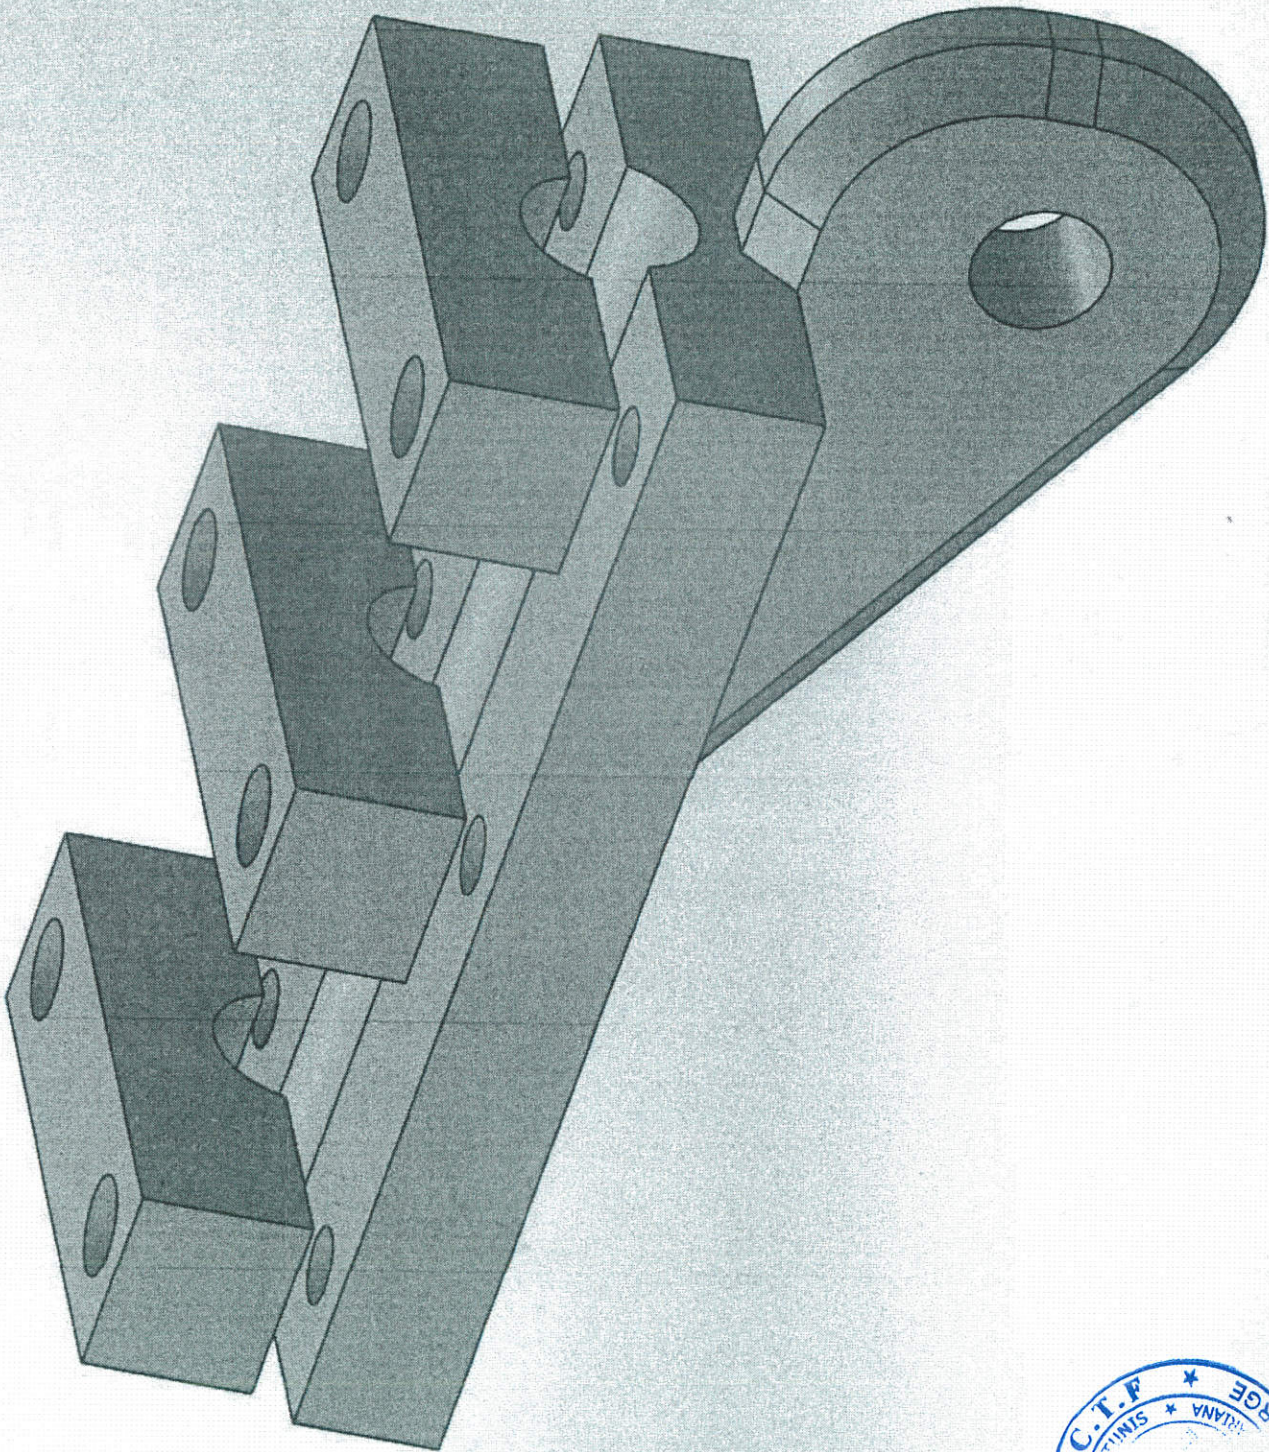

PLAN N° 1 (4/4) 7




ANNEXE III

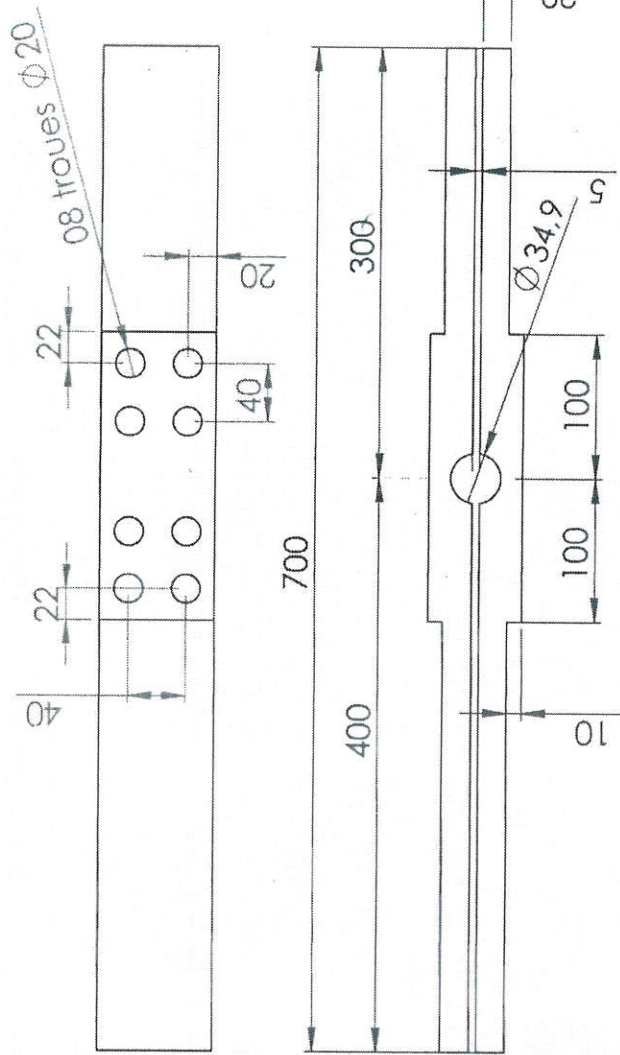

Estompage SN et SWL sur Chaque 1/2 clasp
 Avec fourniture Boulon Gr 8.8 avec écrou
 frein et goupille fondue
 Load test de clasp assemblée de 5T
 Inspection MPI après load test

Clamp assemblée

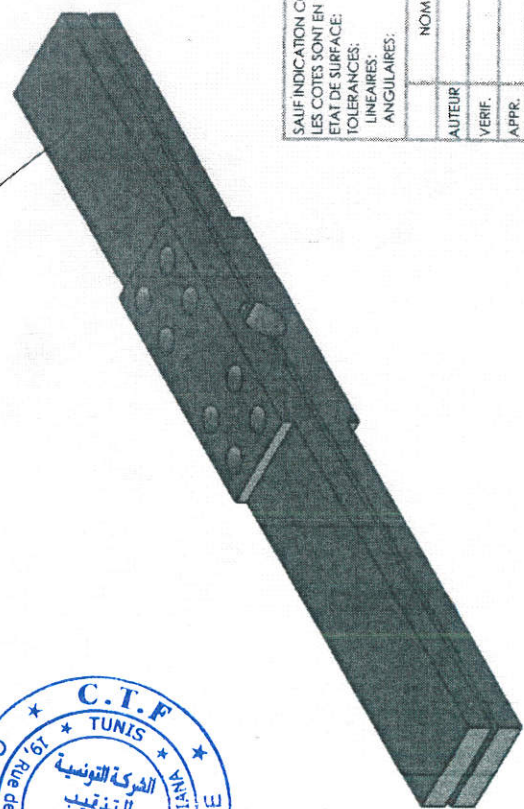

SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES		FINITION:		NE PAS CHANGER L'ECHELLE		REVISION	
ETAT DE SURFACE:		CASSER LES ANGLES Vifs		TITRE:		PLAN 02-2	
TOLERANCES:		NOM		SIGNATURE		DATE	
LINEAIRES:		AUTEUR		VERIF.		APPR.	
ANGULAIRES:		FAB.		QUAL.		Qtd: 2	
						No. DE PLAN	
						Clamp cable de forage 1 3/8" A4	
						Echelle: 1:5	
						FEUILLE 1 SUR 1	

6 5 4 3 2 1

ANNEXE IV

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE HTVA	PRIX TOTAL HTVA
Confection de dispositif de maintien de câble de forage 1 3/8 " selon descriptif technique en ANNEXE I et selon plan N°1 en ANNEXE II.	02		
Confection de dispositif de maintien de câble de forage 1 3/8 " selon descriptif technique en ANNEXE I et selon plan N°2 en ANNEXE III.	02		
TOTAL HTVA			

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :

