

**COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE**  
**19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE**  
**FAX N°(216-70) 836 568-PHONE N°(216-70) 837 322**

**FAX MESSAGE**

<b>FROM :</b> C.T.F	<b>TO :</b>	
<b>FAX REF :</b>	<b>ATT :</b> SCE COMMERCIAL	
<b>DATE :</b> 26-11-2025	<b>FAX N° :</b>	
<b>CONTACT :</b> DC	<b>Y/REF :</b>	
<b>Page (01) of (06) including this page</b>		<b>COPY :</b>

**OBJET : CONSULTATION N° PP 25/626**

**Acquisition des EPI**

*La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des articles EPI suivantes selon les descriptifs technique (Annexes).*

<b>Lot</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>QTE</b>
1	<i>GANT CUIR HYDROFUGE selon specs techniques en annexe I</i>	<b>2500 UN</b>
2	<i>LUNETTE DE SECURITE TEINTEE selon specs techniques en annexe II</i>	<b>400 UN</b>
3	<i>LUNETTE DE SECURITE INCOLORE selon specs techniques en annexe II</i>	<b>400 UN</b>

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **HTVA** conformément à la procédure ci-dessous :

**PROCEDURE DE SOUMISSION :**

-Les offres doivent parvenir à la CTF :

**1- Par plis fermés :**

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat chargua 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

**A/ L'enveloppe externe doit :**

\* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

\* Porter uniquement :

- L'adresse de la CTF,
- Les références de la consultation (PP 25-626),
- La mention " NE PAS OUVRIR"

\* Contenir :

**Une autre enveloppe interne cachetée**

**B/ L'enveloppe interne doit :**

\* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE"
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

\* contenir à l'exclusion de tout autre document :

- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

**2- Par e-mail :**

A l'adresse suivante : [closed.bids@ctf.com.tn](mailto:closed.bids@ctf.com.tn)

**Votre mail doit :**

\* Porter :

La référence de la consultation (PP25-626)

\* Contenir :

- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que

...03/11/2025... (Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

**Méthodologie d'évaluation :**

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant, pour chaque lot, qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

**Conditions particulières**

- Les fournisseurs peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
- La CTF se réserve le droit de commander partiellement ou la totalité des lots.
- De préférence le délai de livraison ne doit pas dépasser cinq (05) semaines à partir de la date de réception de notre bon de commande.
- Le mode de paiement est de 45 jours, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer,  
messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



## ANNEXE I

### FICHE TECHNIQUE N° CTF -02-2025

#### Gant de protection en cuir

##### Domaine d'application

Il s'agit de Gants en cuir souple, hydrofuge retardant la pénétration de l'huile et de l'eau à usage professionnel de protection pour manutention, sans manchette.


- Montage : à cinq doigts avec pouce palmé.
- En Cuir : pleine fleur sans doublure
- Poignet en tricot élastique équipée de protège artères en cuir, ou tous la poigné en cuir.
- Avec élastique de serrage sur le dos de la main
- Confortable pour utilisation prolongé
- L'article doit être bien soigné et ne présentant pas de défauts apparents.

##### I- Pictogramme :


Le gant doit contenir obligatoirement les pictogrammes suivants :

↳ Risques mécaniques selon la norme EN 388 : avec les niveaux de performances minimales suivantes :

- Résistance à l'abrasion : niveau de performance 2
- Résistance à la coupure : niveaux de performance 1
- Résistance à la déchirure : niveaux de performance 2
- Résistance à la perforation : niveaux de performance 2

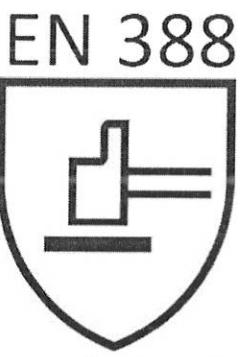

[www.protection-des-mains.com](http://www.protection-des-mains.com)

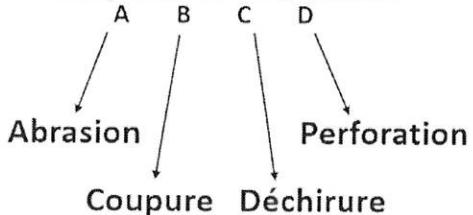

## *II- Analyses et essais :*

### **1. Essais physico-mécaniques**

Désignation	Exigences
<b>1. Epaisseur du cuir</b>	min. 1,1 mm
<b>2. Taille</b>	Conforme au tableau 3 de la norme EN 420
<b>3. Dextérité</b>	Niveau de performance : min. 5
<b>4. Résistance à l'abrasion</b>	Niveau de performance : min. 2
<b>5. Résistance à la coupure</b>	Niveau de performance : min. 1
<b>6. Résistance à la déchirure</b>	Niveau de performance : min. 2
<b>7. Résistance à la perforation</b>	Niveau de performance : min. 2


Remarque :

Les propriétés mécaniques seront vérifiées au niveau du pictogramme et par la réalisation des essais.

## 2. Analyses chimiques :

Essai	Valeur limite	Méthode d'essai	Cuir
			X
Chrome VI et ses composés	Moins de 3 mg / kg	ISO 17075	X
Formaldéhyde	$\leq 75 \text{ mg/kg}$	NF EN ISO 17226-1/ NF EN ISO 17226-2	X
Colorants azoïques	$\leq 30 \text{ mg/kg}$ avec la concentration des amines aromatiques	NF EN ISO 17234-1/ NF EN ISO 17234-2	X
pH de l'extrait aqueux et Indice de différence	Min 3.2 et si la valeur est $< 4.0$ ID $< 0.7$	ISO 4045	X

- Le nombre d'échantillons pour la réalisation des essais est de 4 paires dont une paire doit être scellée.

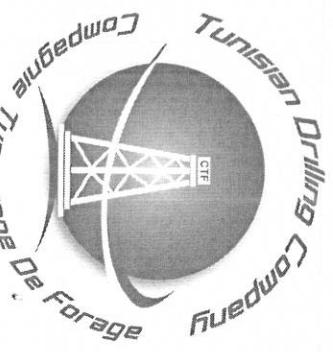

## ANNEXE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR PROTECTION OCULAIRE

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGÉ	SPECIFICATIONS PROPOSÉES	AVIS DE LA COMMISSION
Conformité à la norme	EN 166 et EN 170		
Oculaire	* Oculaire polycarbonate de protection faciale et latérale totale des yeux, de classe optique 1 et de code de résistance mécanique F selon la norme EN-166 : 2001		
LOT N°1 : LUNETTES DE SECURITE INCOLORES	* Revêtement anti-rayures (AS)		
Champ de vision	panoramique 180°		
Monture	Monture légère inférieure ou égale à 24 grammes		
Marquage	W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE		
Filtre UV	Filtre supérieur ou égale à UV 400		
Conformité à la norme	EN 166 et EN 172		
Oculaire	* Oculaire polycarbonate de protection faciale et latérale totale des yeux, de classe optique 1 et de code de résistance mécanique F selon la norme EN-166 : 2001 * revêtement anti-rayures (AS)		
LOT N°2 : LUNETTES DE SECURITE TEINTÉES	panoramique 180°		
Champ de vision	Monture légère inférieure ou égale à 24 grammes		
Monture			
Marquage	W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FTKN CE		
Filtre UV	Filtre supérieur ou égale à UV 400		

NB : Fiches de sécurité et échantillons exigés

Le 16/04/2025