COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE
19 RUE DE L'ARTISANAT – 2080 ARIANA - CHARGUIA II –TUNISIE
FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**
FAX REF :
DATE : *06.02.2024*
CONTACT: DAM
Page (01) of (09) including this page

TO :
ATT : SCE COMMERCIAL
FAX N ° : Via mail
COPY :

OBJET: CONSULTATION N° PP 24/084

« Remplacer la poulie folle de la moufle fixe du Rig 05»

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour travaux suivant :
Remplacer la poulie folle de la moufle fixe du Rig 05 y compris la fabrication et la mise en place le système de manutention ***Selon cahier des Clauses Techniques (CCT) en ANNEXE I.***

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :
1- Par plis fermés :
A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 –2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapide poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.
A/ L'enveloppe externe doit :
**** être adressée au nom de :***
Monsieur le Président Directeur Général
** Porter uniquement :*
- *l'adresse de la CTF,*
- *les références de la consultation* ***(PP 24-084),***
- *la mention '' NE PAS OUVRIR''*

** Contenir :*
Une autre enveloppe interne cachetée
B/ L'enveloppe interne doit :
** porter :*
- *la mention '': OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE''*
- *le nom et l'adresse du soumissionnaire*

** contenir à l'exclusion de tout autre document :*
-Le texte de la consultation, & cahier des Clauses Techniques (CCT) signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
-L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : ***closed.bids@ctf.com.tn***

Votre mail doit :

** Porter:*

La référence de la consultation ***(PP24-084)***

** Contenir:*

-Le texte de la consultation, & cahier des Clauses Techniques (CCT) dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le 29.01.24 à 14 H.

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS
C.T.F.
P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

ANNEXE I

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES (CCT)
DEMONTAGE ET REMPLACEMENT DE POULIE Folle DE LA MOUFLE FIXE DU RIG 05

1. OBJET

Le présent cahier des Clauses Techniques (CCT) a pour objet de remplacer la poulie folle de la moufle fixe du Rig 05 y compris la fabrication et la mise en place le système demanutention.

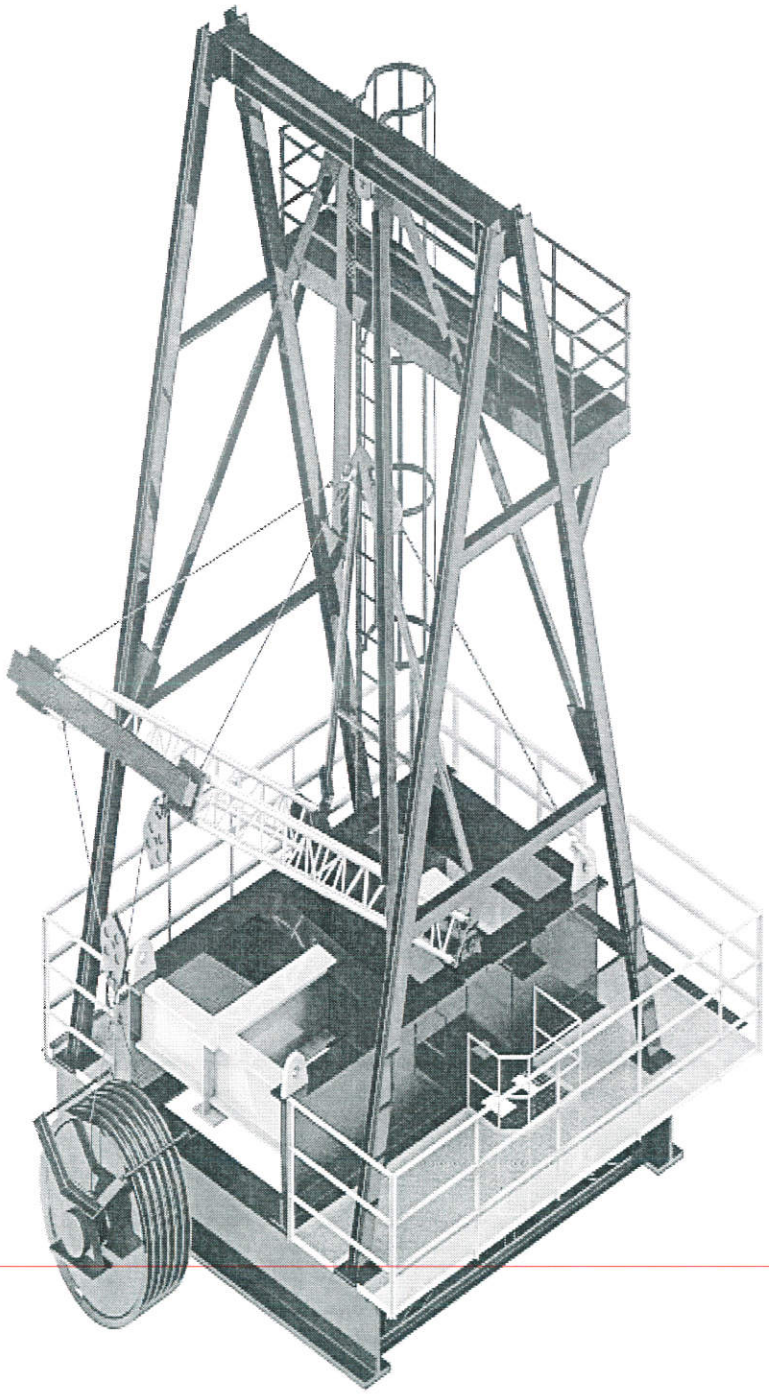

2. DESCRIPTION ET SPECIFICATION :

2.1. Donné sur la poulie avec accessoire (palier roulement et arbre)

- Diamètre : 6''
- Poid approximatif de l'ensemble : 600 kg
- Niveau approximatif par rapport au plancher 47m
- Hauteur axe poulie folle par rapport platform crow block : 880 mm

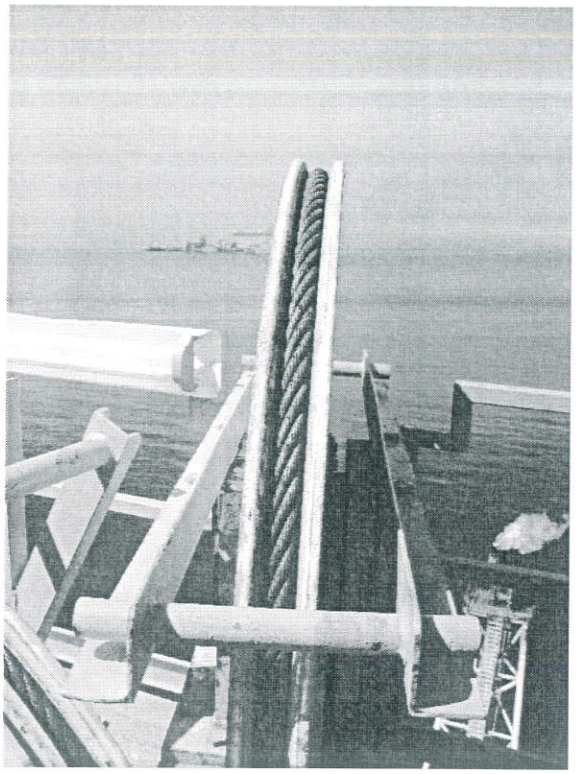

2.2. Donné sur la plate-forme de la moufle fixe

- Le système de manutention sera fixé sur sur la plate-forme de la moufle fixe
- Dimension 2700 x 3600 mm

2.3. Lieux des travaux

RIG 05 installé sur la Plateforme fixe Offshore Ashtart PF3;

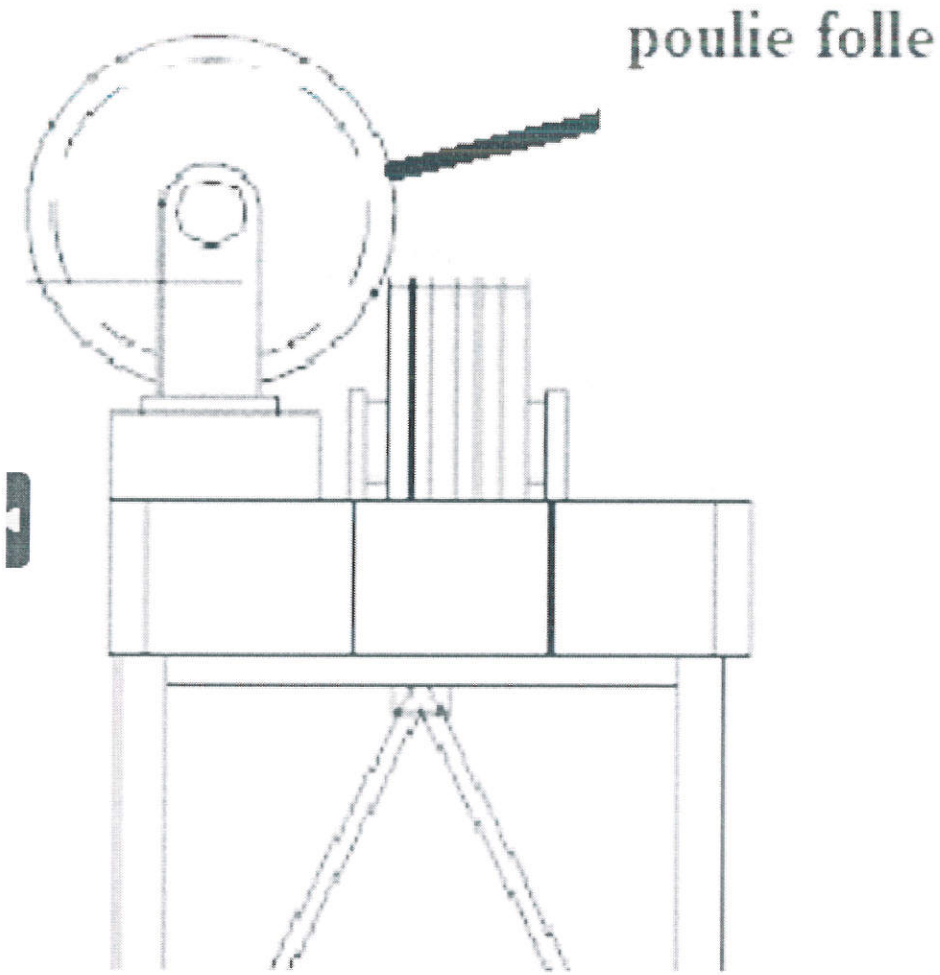

3. Etendu de service

3.1. Etape 1 : Prise des mesure et préfabrication du système de manutention

- Visite sur site Rig05 Ashtart pourPrise des mesures ;
- Conception et fabrication du système de manutention ;
- Fourniture d'une procédure de pose et de dépose du système ;
- Fourniture d'uneprocédure de descente et remonté et remplacementde la poulie
- Fourniture dossier de fabrication et documents de conformité à savoir :
    - Note de calcul,
    - Plan et dessin
    - Certificat de test en charge ;
    - Certificat de conformité par rapport à l'exigence de DNV validé par un bureau de contrôle accrédité par l'état Tunisienne.

3.2. Etape 2 : Remplacement de la poulie

- Mise en place du système ;
- Test en charge ;
- Remplacement de la poulie.

4. Exigences relatives au système de manutention

Conforme à l'exigence de DNV ;

Coefficient de sécurité, minimum 2

5. Obligation des parties

Obligation du prestataire :

- Fournir certificat ISO9001 et 45001
- Fournir Equipement de protection Individuel de son personnel
- Fournir tous le matériel et outillage nécessaire pour le système de manutention
- Fournir tous le matériel et outillage nécessaire pour la manutention et le pose du système de manutention

Obligation de la CTF :

- Prise en charge à partir de mobilisation du personnel du prestataire (Transport aérien ou maritime, hébergement et nourriture)
- La CTF met à la disposition du prestataire tous les moyens de levage et de manutention qui sont disponibles au Rig05.

ANNEXE II

BORDEREAU DES PRIX
EN DT - HTVA

DESIGNATION	*QTE*	*PRIX TOTAL HTVA*
Démontage et remplacement de poulie folle de la moufle fixe du rig 05 compris la fabrication et la mise en place le système de manutention Selon *cahier des Clauses Techniques (CCT)* en ANNEXE I.	*01*	
TOTAL HTVA		

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres)..... .....

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :